



# 10 OPzS 1000

## Teknik Özellikler

|                       |       |                    |
|-----------------------|-------|--------------------|
| Nominal Gerilim       | 2.00  | Volt/Hücre         |
| Kapasite              | 1000  | Ah/Hücre           |
| Elektrolit Yoğunluğu  | 1.24  | gr/cm <sup>3</sup> |
| Tampon Şarj Gerilimi  | 2.23  | Volt/Hücre         |
| Max. Şarj Gerilimi    | 2.60  | Volt/Hücre         |
| İç Direnç             | 0.29  | mohm/Hücre         |
| Kısa Devre Akımı      | 7500  | A                  |
| Uzunluk               | 233   | mm                 |
| Genişlik              | 210   | mm                 |
| Yükseklik             | 671   | mm                 |
| Ağırlık (Sulu Şarjlı) | 73    | Kg                 |
| Ağırlık (Kuru Şarjlı) | 53,6  | Kg                 |
| Ömür Beklentisi       | 15-20 | Yıl                |

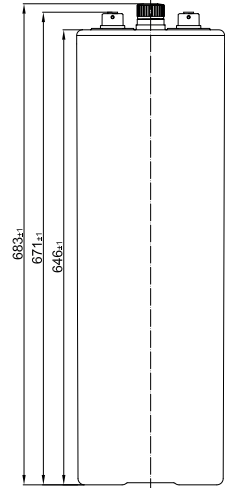

**START AKÜ**

## GÜÇ CİNSİNDEN DEŞARJ TABLOSU (SABİT DEŞARJ GÜCÜ - Watts / Hücre)

V<sub>f</sub> : 1,80 Volt/Hücre

| 15 dk. | 1h   | 3h   | 4h   | 5h   | 8h   | 10h  |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| Watt   | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
| 1112   | 810  | 488  | 409  | 348  | 249  | 211  |


## AKIM CİNSİNDEN DEŞARJ TABLOSU (SABİT DEŞARJ AKIMI - Amper)

V<sub>f</sub> : 1,80 Volt/Hücre


| 15 dk. | 1h  | 3h  | 4h  | 5h  | 8h  | 10h |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A      | A   | A   | A   | A   | A   | A   |
| 610    | 430 | 240 | 200 | 170 | 122 | 100 |

### Grafikler


Kendi kendine deşarj

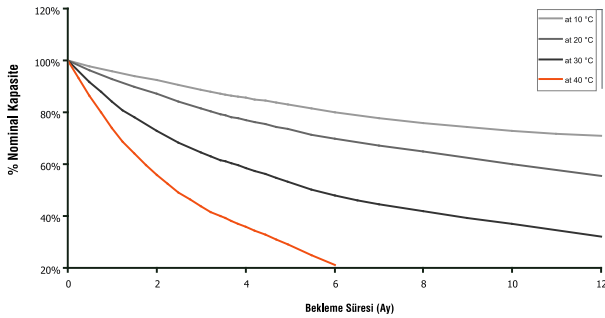

Servis Süresi-Sıcaklık

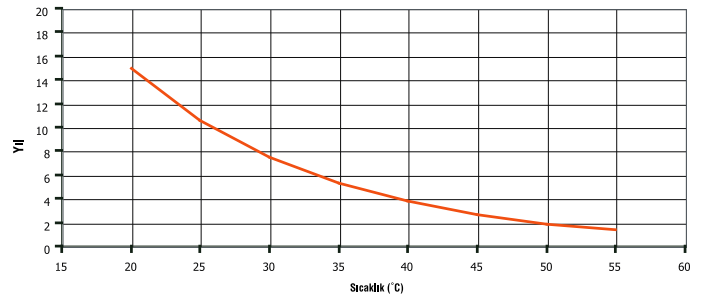

Döngü Sayısı-Deşarj Derinliği

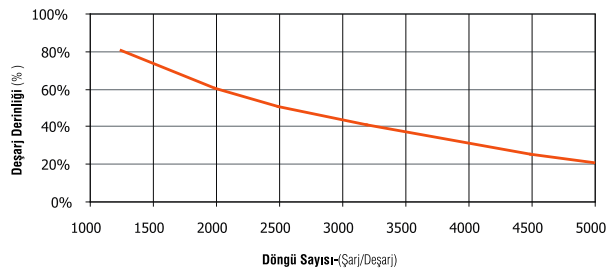

**START AKÜ**  
TİC. SAN. LTD. ŞTİ

Dilovası OSB 3. Kısım Meriç Caddesi  
No: 11 Muallimköy-Gebze / KOCAELİ  
Tel: +90-262-502 22 29 Fax: 0262 502 22 58  
info@startaku.com.tr  
www.startaku.com.tr