



20 OPzS 2500

Teknik Özellikler

Nominal Gerilim	2.00	Volt/Hücre
Kapasite	2500	Ah/Hücre
Elektrolit Yoğunluğu	1.24	gr/cm ³
Tampon Şarj Gerilimi	2.23	Volt/Hücre
Max. Şarj Gerilimi	2.60	Volt/Hücre
İç Direnç	0.15	mohm/Hücre
Kısa Devre Akımı	15800	A
Uzunluk	487	mm
Genişlik	212	mm
Yükseklik	797	mm
Ağırlık (Sulu Şarjlı)	184	Kg
Ağırlık (Kuru Şarjlı)	130	Kg
Ömür Beklentisi	15-20	Yıl

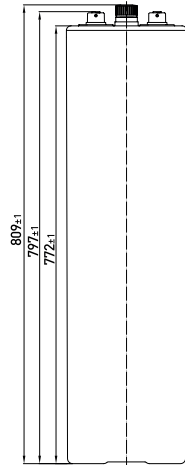

START AKÜ

20 OPzS 2500

GÜÇ CİNSİNDEN DEŞARJ TABLOSU (SABİT DEŞARJ GÜCÜ - Watts / Hücre)

V_f : 1,80 Volt/Hücre

15 dk.	1h	3h	4h	5h	8h	10h
Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
2450	1885	1190	1000	870	630	530


AKIM CİNSİNDEN DEŞARJ TABLOSU (SABİT DEŞARJ AKIMI - Amper)

V_f : 1,80 Volt/Hücre


15 dk.	1h	3h	4h	5h	8h	10h
A	A	A	A	A	A	A
1200	985	592	490	425	300	250

Grafikler


Kendi kendine deşarj

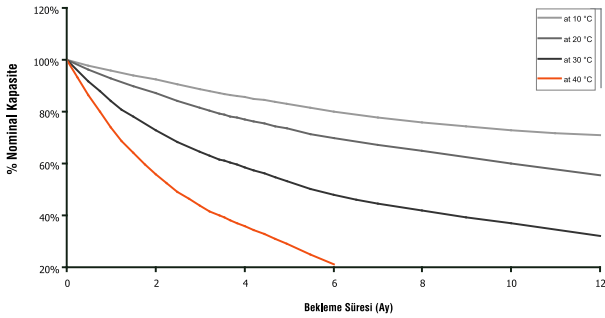

Servis Süresi-Sıcaklık

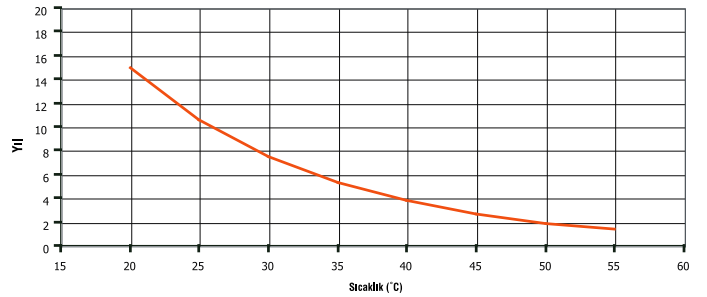

Döngü Sayısı-Deşarj Derinliği

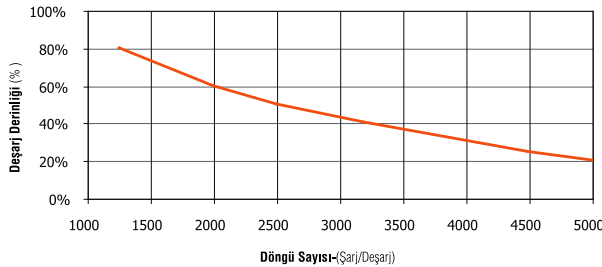

START AKÜ
TİC. SAN. LTD. ŞTİ

Dilovası OSB 3. Kısım Meriç Caddesi
No: 11 Muallimköy-Gebze / KOCAELİ
Tel: +90-262-502 22 29 Fax: 0262 502 22 58
info@startaku.com.tr
www.startaku.com.tr