



# 6 OPzS 420

## Teknik Özellikler

Nominal Gerilim	2.00	Volt/Hücre
Kapasite	420	Ah/Hücre
Elektrolit Yoğunluğu	1.24	gr/cm <sup>3</sup>
Tampon Şarj Gerilimi	2.23	Volt/Hücre
Max. Şarj Gerilimi	2.60	Volt/Hücre
İç Direnç	0.59	mohm/Hücre
Kısa Devre Akımı	3600	A
Uzunluk	145	mm
Genişlik	206	mm
Yükseklik	496	mm
Ağırlık (Sulu Şarjlı)	32	Kg
Ağırlık (Kuru Şarjlı)	22	Kg
Ömür Beklentisi	15-20	Yıl

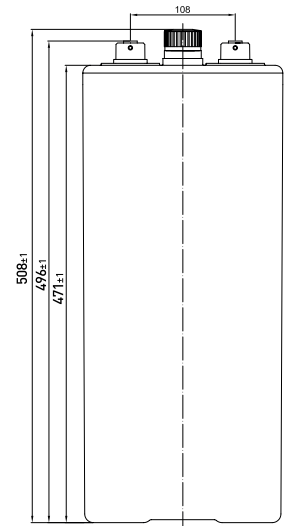

**START AKÜ**

# 6 OPzS 420

## GÜÇ CİNSİNDEN DEŞARJ TABLOSU (SABİT DEŞARJ GÜCÜ - Watts / Hücre)

Vf : 1,80 Volt/Hücre

15 dk.	1h	3h	4h	5h	8h	10h
Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
540	355	207	173	148	106	89


## AKIM CİNSİNDEN DEŞARJ TABLOSU (SABİT DEŞARJ AKIMI - Amper)

Vf : 1,80 Volt/Hücre


15 dk.	1h	3h	4h	5h	8h	10h
A	A	A	A	A	A	A
279	196	103	84	74	53	42

### Grafikler


Kendi kendine deşarj

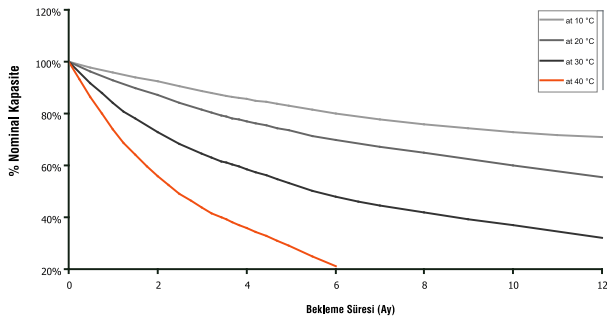

Servis Süresi-Sıcaklık

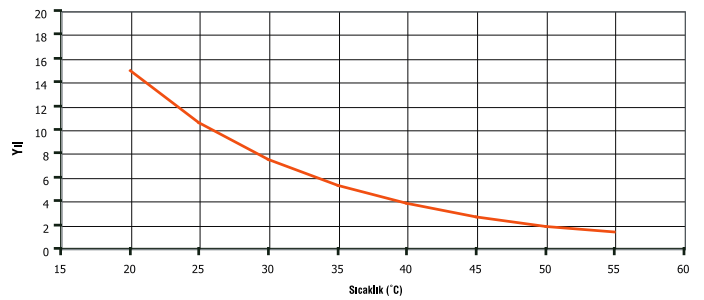

Döngü Sayısı-Deşarj Derinliği

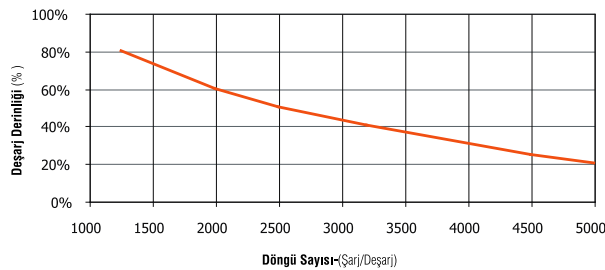

**START AKÜ**  
TİC. SAN. LTD. ŞTİ

Dilovası OSB 3. Kısım Meriç Caddesi  
No: 11 Muallimköy-Gebze / KOCAELİ  
Tel: +90-262-502 22 29 Fax: 0262 502 22 58  
info@startaku.com.tr  
www.startaku.com.tr