



# 6 OPzS 600

## Technical Characteristics

Nominal Gerilim	2.00	Volt/Hücre
Kapasite	600	Ah/Hücre
Elektrolit Yoğunluğu	1.24	gr/cm <sup>3</sup>
Tampon Şarj Gerilimi	2.23	Volt/Hücre
Max. Şarj Gerilimi	2.60	Volt/Hücre
İç Direnç	0.47	mohm/Hücre
Kısa Devre Akımı	4350	A
Uzunluk	145	mm
Genişlik	206	mm
Yükseklik	671	mm
Ağırlık (Sulu Şarjlı)	44,8	Kg
Ağırlık (Kuru Şarjlı)	31,8	Kg
Ömür Beklentisi	15-20	Yıl

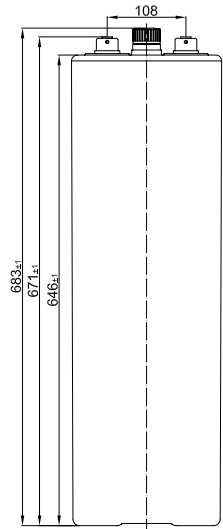

**START AKÜ**

## GÜÇ CİNSİNDEN DEŞARJ TABLOSU (SABİT DEŞARJ GÜCÜ - Watts / Hücre)

Vf : 1,80 Volt/Hücre

15 dk.	1h	3h	4h	5h	8h	10h
Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
663	482	290	242	207	148	125


## AKIM CİNSİNDEN DEŞARJ TABLOSU (SABİT DEŞARJ AKIMI - Amper)

Vf : 1,80 Volt/Hücre


15 dk.	1h	3h	4h	5h	8h	10h
A	A	A	A	A	A	A
380	258	143	118	102	72	60

### Grafikler


Kendi kendine deşarj

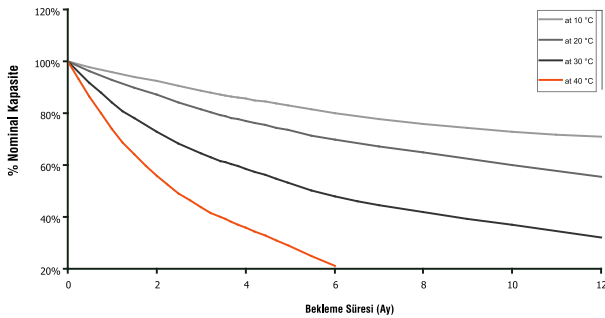

Servis Süresi-Sıcaklık

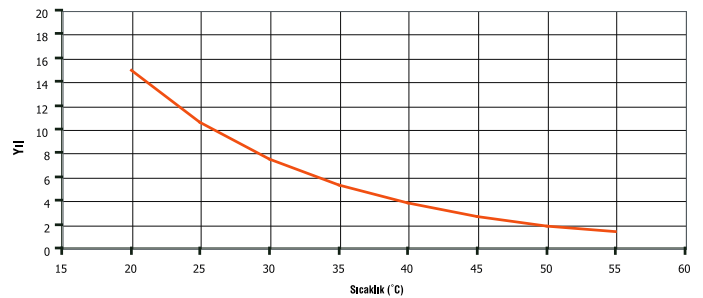

Döngü Sayısı-Deşarj Derinliği

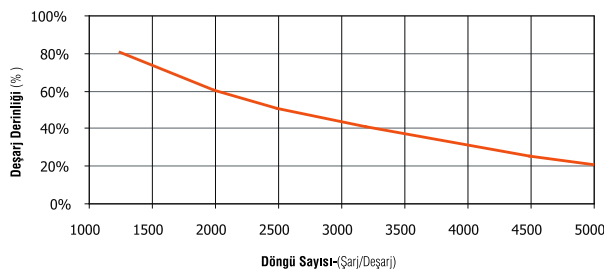

**START AKÜ**  
TİC. SAN. LTD. ŞTİ

Dilovaşı OSB 3. Kısım Meriç Caddesi  
No: 11 Muallimköy-Gebze / KOCAELİ  
Tel: +90-262-502 22 29 Fax: 0262 502 22 58  
info@startaku.com.tr  
www.startaku.com.tr